


膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター

商品コード:064

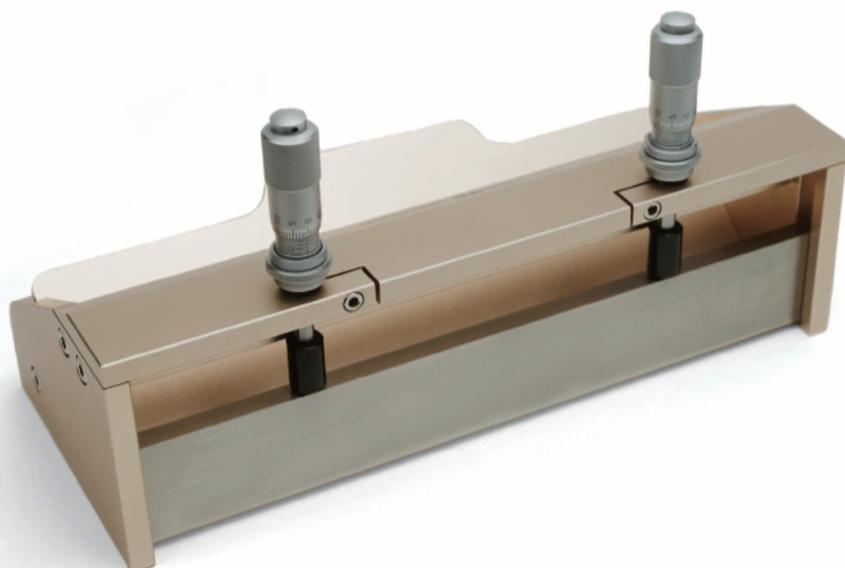

塗布する膜厚をマイクロメーターで調整できるフィルムアプリケーター。0～3500 μ mまですき間が自由に変更できます。マグネット式スクレーパーはすぐに取り外しが行えますので、ご使用後の洗浄が非常に簡単です。また、B/Mタイプは塗料流し込みガイドが付いており、スクレーパー手前に塗料(試料)の液だまりを作ることで塗工中も塗料が常に供給され、途切れの無いより安定した塗工が可能になります。塗料流し込みガイドも取り外しが簡単なため洗浄が簡単に行えます。塗布幅は50・100・150・200・250・300mm。1目盛り10 μ m刻みで可変が行えます。

内容

膜厚調整機能付きフィルム
アプリケーター × 1個

| 商品名 | 商品コード | 内容 |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|
| 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター 50mm | 064-7 | マグネット式スクレーパータイプ |
| 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター 100mm | 064-8 | マグネット式スクレーパータイプ |
| 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター 150mm | 064-9 | マグネット式スクレーパータイプ |
| 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター 200mm | 064-10 | マグネット式スクレーパータイプ |
| 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター 250mm | 064-11 | マグネット式スクレーパータイプ |
| 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター 300mm | 064-12 | マグネット式スクレーパータイプ |
| 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター B/M50mm | 064-13 | マグネット式スクレーパータイプ・塗料流し込みガイド付き |
| 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター B/M100mm | 064-14 | マグネット式スクレーパータイプ・塗料流し込みガイド付き |
| 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター B/M150mm | 064-15 | マグネット式スクレーパータイプ・塗料流し込みガイド付き |
| 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター B/M200mm | 064-16 | マグネット式スクレーパータイプ・塗料流し込みガイド付き |
| 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター B/M250mm | 064-17 | マグネット式スクレーパータイプ・塗料流し込みガイド付き |
| 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター B/M300mm | 064-18 | マグネット式スクレーパータイプ・塗料流し込みガイド付き |
| 特注 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター(塗布幅変更) | 064-99 | マグネット式スクレーパータイプ |

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。

※塗布した膜厚はすき間よりも薄く塗られます。塗料によって異なりますが、例えば100 μ mのすき間で塗ったピンクの塗料をウエットフィルム膜厚計で測定したところ、ウエット膜厚は50～60 μ mでした。200 μ mのすき間で塗った場合のウエット膜厚は100～125 μ mでした。